

UYAR

PreciDenn



VisionLine EAC


Caméra de surveillance des processus avec une barrière d'air d'étanchéité pour les machines-outils avec des éclaboussures de liquides modérées

VisionLine EAC



Dimensions

Extérieur Ø 57 mm x 237 mm

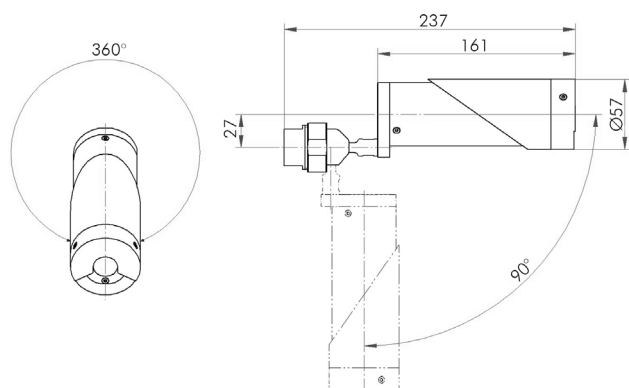

Poids 0,7kg

Caméra

Capteur	CMOS
Qualité vidéo	1080p (60, 30 fps), 720p (120, 60, 30 fps), 480p (240 fps)
Formats vidéos	H.264 codec, MP4
Angle de vue	90° Standard (ou 142° sur demande) H: 77° V: 59° (H: 119° V: 86°)

Caractéristiques électriques

Courant max.	0,2 A
Tension d'alimentation	24 V DC

Autres

Classe de protection	IP67
Certificat	CE

Transmission vidéo sur différents moniteurs

