

UYAR


PreciDenn



VisionLine EC


Caméra de surveillance des processus idéale pour les machines-outils, les robots et les zones de travail sans éclaboussures de liquides

VisionLine EC

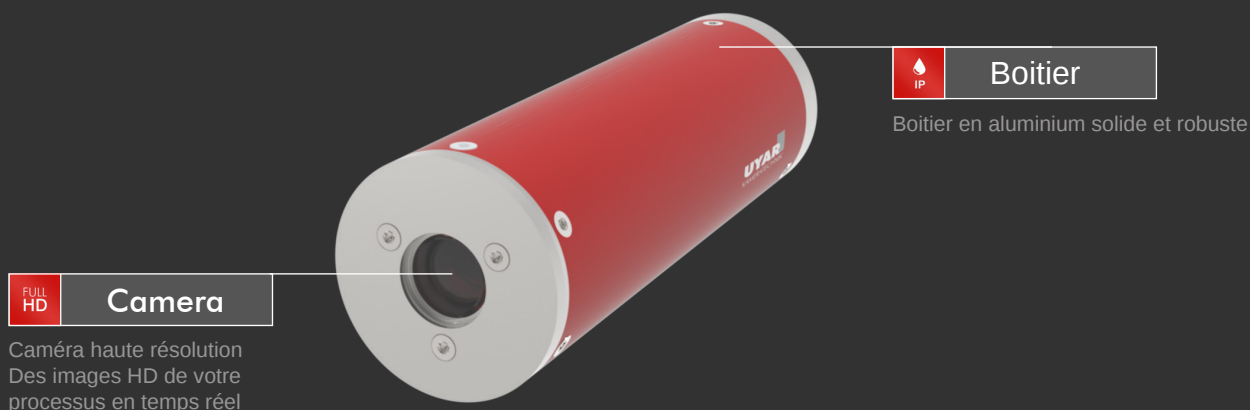

Dimensions

Extérieur Ø 52 mm x 236 mm

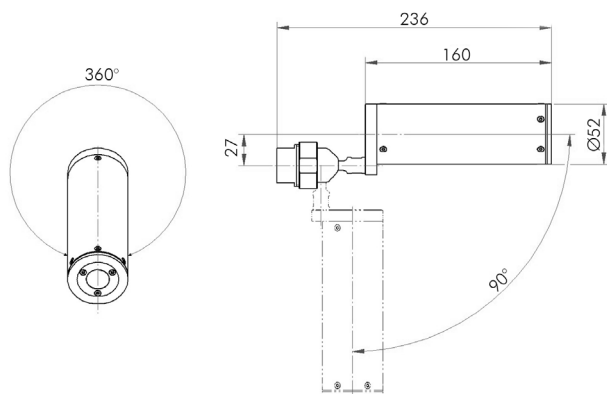

Poids 0,7kg

Caméra

Capteur	CMOS
Qualité vidéo	1080p (60, 30 fps), 720p (120, 60, 30 fps), 480p (240 fps)
Format vidéo	H.264 codec, MP4
Angle de vue	90° (en option 142°) H: 77° V: 59° (H: 119° V: 86°)

Caractéristiques électriques

Courant max.	0,2 A
Tension d'alimentation	24 V DC

Classe de protection	IP64
Certificats	CE

Transmission vidéo sur différents moniteurs

